

PAILLITEC

PEUPLIER / OKOUMÉ

Micro-paillage issu d'une matière première sélectionnée clairement identifiée et obtenu par broyage et calibrage.



Avantages

- Limite le risque de germination et l'évaporation de l'eau
- Assure une excellente protection de la plante
- Relativement stable au vent et aux eaux de ruissellement
- Evite l'emploi d'anti-germinatifs

Conditionnement


- Vrac (fond mouvant 90 à 95 m³)
- Big bag de 1 000 litres
- Sac de 50 litres (palettes de 42 sacs)

Caractéristiques

- Copeaux de peuplier/okoumé 4/10 et 4/15
- Matière sèche sur produit brut : 88 %
- Proportion de matière organique sur matière sèche : 79 %
- Conductivité : 13 mS/m
- Capacité de rétention en eau : 25 %
- pH : 6,4

Mise en oeuvre

- Épaisseur conseillée : couche régulière de 1,5 cm à 2,5 cm.
- Pour une bonne tenue, un arrosage en surface est conseillé.

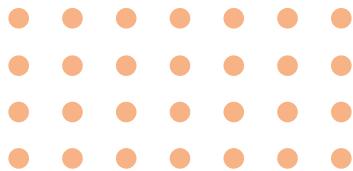

Par ses approvisionnements certifiés PEFC, GRANULAND soutient la gestion forestière au niveau mondial

www.pefc-france.org

Grâce à ses caractéristiques 100 % naturelles, le PAILLITEC PEUPLIER/OKOUMÉ est un produit vertueux spécialement conçu pour le paillage de vos conteneurs, avec matériel d'épandage (mulcheuse) ou manuellement.

granuland
VOTRE ALLIÉ DURABLE

GRANULATS LÉGERS DE BOIS NEUTRALISÉS

Une marque du Groupe Lesage



292, Rue de la Zone Industrielle
40110 MORCENX • FRANCE
Tél. 05 58 08 11 74 • Fax 05 58 07 82 21
granuland@orange.fr
www.granuland.fr