

# PAILLITEC

## DE BOIS RÉSINEUX

Micro-paillage issu d'une matière première sélectionnée clairement identifiée et obtenu par broyage et calibrage.

### Avantages

- Limite le risque de germination et l'évaporation de l'eau
- Assure une excellente protection de la plante
- Relativement stable au vent et aux eaux de ruissellement
- Evite l'emploi d'anti-germinatifs

### Conditionnement


- Vrac (fond mouvant 90 à 95 m<sup>3</sup>)
- Big bag de 1 000 litres
- Sac de 50 litres (palettes de 42 sacs)

### Caractéristiques

- Copeaux de bois résineux de calibre 4/10 et 4/15
- Matière sèche sur produit brut : 87 %
- Proportion de matière organique sur matière sèche : 78 %
- Conductivité : 5,3 mS/m
- Capacité de rétention en eau : 25 %
- pH : 5,7

### Mise en oeuvre

- Épaisseur conseillée : couche régulière de 1,5 cm à 2,5 cm.
- Pour une bonne tenue, un arrosage en surface est conseillé.

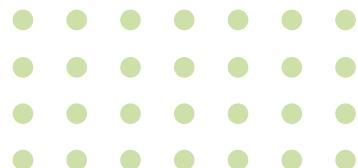

10-31-2403

Par ses approvisionnements certifiés PEFC, GRANULAND soutient la gestion forestière au niveau mondial  
[www.pefc-france.org](http://www.pefc-france.org)

Grâce à ses caractéristiques 100 % naturelles, le PAILLITEC DE BOIS RÉSINEUX est un produit vertueux spécialement conçu pour le paillage de vos conteneurs, avec matériel d'épandage (mulcheuse) ou manuellement.

**granuland**  
VOTRE ALLIÉ DURABLE  
GRANULATS LÉGERS DE BOIS NEUTRALISÉS  
Une marque du Groupe Lesage

292, Rue de la Zone Industrielle  
40110 MORCENX • FRANCE  
Tél. 05 58 08 11 74 • Fax 05 58 07 82 21  
[granuland@orange.fr](mailto:granuland@orange.fr)  
[www.granuland.fr](http://www.granuland.fr)